

LESOL solvärme

LESOL produktblad:

Akkumulatortank

Drivenhet

Solfångare




Styrenhet

Varmvattenberedare



Varmvattenberedare

Varmvattenberedare
anpassad för solvärme

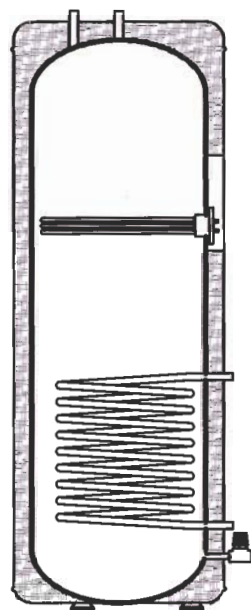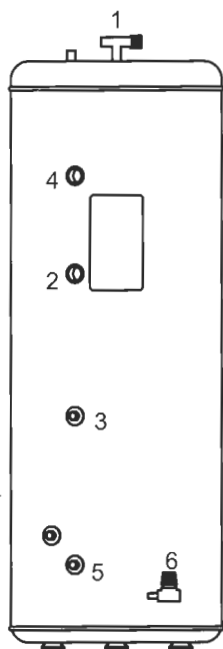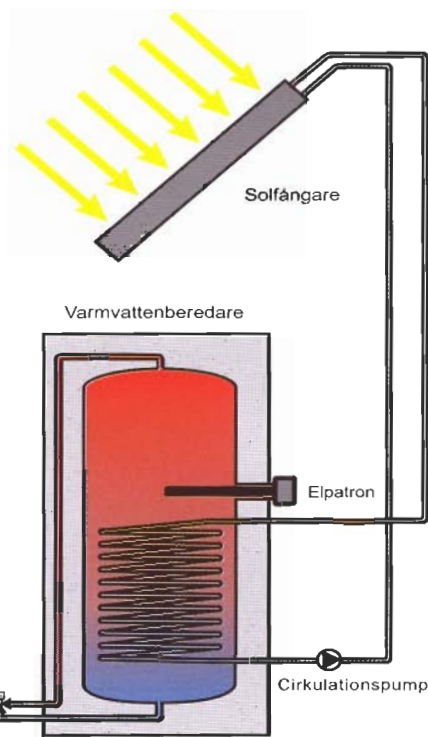

- 1 Blandningsventil Cu 22
- 2 Extra DN 20
- 3 Från solfångare DN 20
- 4 Givareuttag DN 15
- 5 Till solfångare DN 20
- 6 Säkerhetsventil

LESOL varmvattenberedare

LESOL varmvattenberedare passar utmärkt för dig som har direktverkande el, utan vattenburet värmesystem, och som vill använda solvärme till uppvärmning av tappvarmvatten för såväl villa som fritidshus.

Funktion

Solenergin värmer beredarens nedre del via solslingan. Om solen inte räcker till går elpatronen in och värmer vattnet. Elpatronen är monterad i beredarens övre del och kan på så sätt enbart värma övre delen. Detta innebär att solfångaren alltid får arbeta mot låg botten temperatur vilket är gynnsamt för att få ut mesta möjliga solenergi.

Extra slinga

Kan även fås med extra slinga, monterad i övre delen för extern värmekälla t.ex. pelletskamin.

Tekniska data:

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Volym: | 194 liter | 287 liter |
| Höjd: | 1150 mm | 1600 mm |
| Diam: | 580 mm | 580 mm |

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| Solslinga: | | |
| Längd: | 9 m | 12 m |
| Area: | 0,71 m ² | 0,94 m ² |

| | |
|-----------|----------------|
| Material: | Rostfritt stål |
| Elpatron: | 3 kW |
| Spänning: | 3x400V |



www.solgruppen.se/

Kontakta oss:

NORDLANDER & Co AB
 Böda 2237 - 380 74 Löttorp
 Tel 0485-225 90 fax 0485-221 80

Med reservation för ev. tekniska ändringar